

Лента углеродная безутковая

ТУ 23.99.14-111-59846689-2023

Техническая информация

Лента ИТМ — это однонаправленная безутковая углеродная лента шириной 50 мм, с нанесенным на нее полимерным вейлом и биндером, разработанная для процесса ручной выкладки. Лента изготавливается на основе волокна UMT49S-12K-EP и обладает высокими механическими свойствами.

Особенности и преимущества:


- Высокие механические свойства;
- Хорошая технологичность;
- Высокая ударпрочность.



Характеристики сухой ленты:

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------|----------|
| Ширина ленты, мм | 50 |
| Плотность, г/м ² | 217 |
| Содержание биндера, % | 6 |

Лента ИТМ нарезается на требуемую ширину, после чего происходит ее упаковка в герметичный рукав

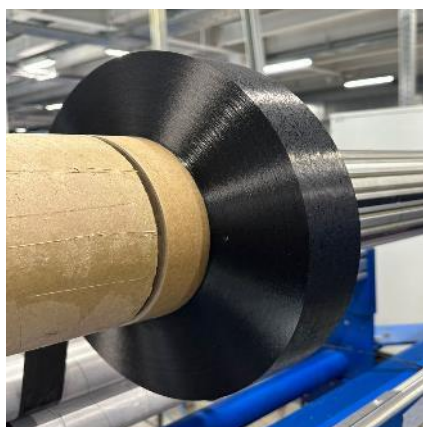

Условия хранения и транспортировки:

- Лента должна храниться в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, в горизонтальном положении не более 3-х ящиков по высоте в закрытых, сухих и периодически проветриваемых складских помещениях. Температура хранения ленты от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности не более 85%.

Лента углеродная безутковая

ТУ 23.99.14-111-59846689-2023

- Транспортирование ленты осуществляют в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- Гарантийный срок хранения в упакованном виде составляет 2 года с даты изготовления.