Герметизатор поверхности СР27

ТУ 20.16.40–024-73047899-2021

ИТЕКМА

www. itecma.ru

Техническая информация

Герметизатор поверхности СР27 представляет собой двухкомпонентный состав, предназначенный для герметизации мастер-моделей из модельных плит и МДФ, а также оснастки из полимерных композиционных материалов.

Особенности и преимущества

- ✓ Простота нанесения;
- ✓ Отверждение при комнатной температуре;
- ✓ Температура эксплуатации до 190°С на нерабочей поверхности оснастки;
- ✓ Вязкость менее 500 мПа*с.

Указания по применению

1. Компоненты «А» и «В» смешать непосредственно перед применением в массовом соотношении 100:29 соответственно;
2. **ВАЖНО!** При герметизации оснасток с температурой эксплуатации выше плюс 40 °С допускается нанесение СР27 только **с нерабочей стороны** герметизируемой оснастки;

142181, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 2, к. 121
Тел.: +7 (495) 580-38-91, +7 (495) 580-38-98, e-mail: sales@itecma.ru

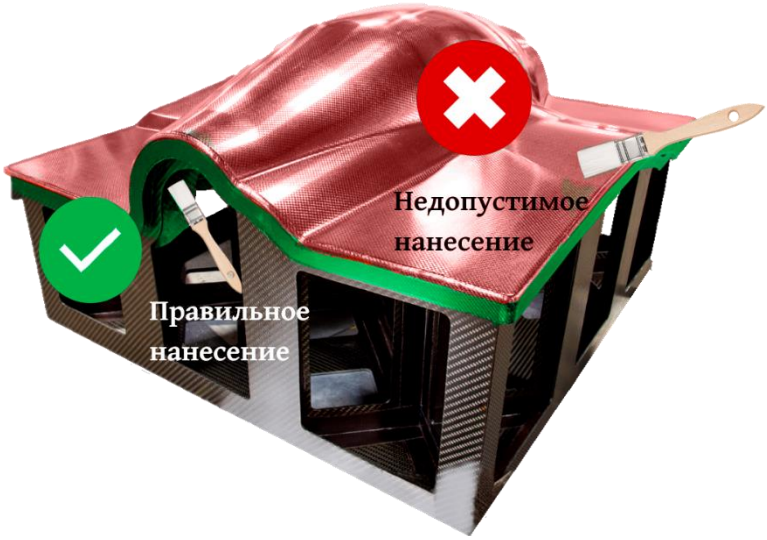

3. Нанести тонким слоем при помощи кисти или валика на нерабочую поверхность герметизируемой оснастки и выдержать в течение 2 часов. При необходимости повторить процедуру без предварительной подготовки поверхности;
4. **ВАЖНО!** Допускается использование СР27 для мастер-моделей из МДФ или модельного пластика со стороны теоретического контура при условии эксплуатации не выше плюс 40 °С;

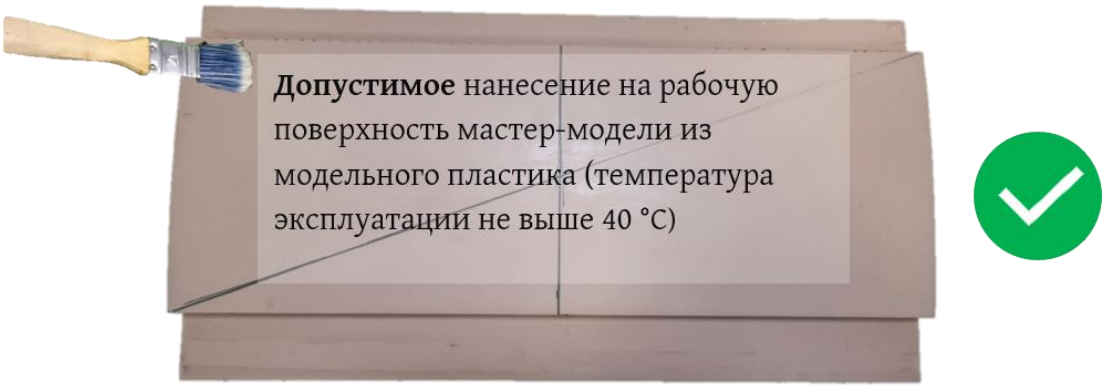

5. После нанесения и отверждения СР27 на рабочей поверхности мастер-модели из МДФ, шлифование СР27 осуществлять с использованием воды во избежание перегрева и скатывания состава;
6. Время отверждения герметизатора поверхности СР27 при комнатной температуре (23^{+5}_{-5})°С составляет 12-30 часов;
7. Допускается провести отверждение при температуре (65^{+5}_{-5})°С в течение 2,5± 0,5 часов;
8. В зависимости от герметичности поверхности ПКМ нанести герметизатор поверхности СР27 в 2-4 слоя.

Условия хранения и транспортировки

Транспортирование и хранение компонентов герметизатора поверхности СР27 осуществляют в упакованном виде при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С. Гарантийный срок хранения в упакованном виде при соблюдении условий хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Примечание: значения характеристик, приведенные в документе, получены при строгом соблюдении условий переработки и являются представительными. При изменении условий переработки или испытаний значения могут отличаться от указанных в настоящем документе, так как свойства конечного материала зависят от условий переработки.